

## RSDSTH100 Redukcja symetryczna H100

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

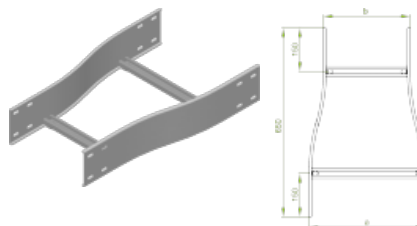

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy**

**zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby**

**SGKM8×16.**

### Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

| Symbol           | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| RSDST300/200H100 | 300           | 200           | 4,41          | 411433           | 1                  |
| RSDST400/300H100 | 400           | 300           | 4,61          | 411443           | 1                  |
| RSDST500/400H100 | 500           | 400           | 4,81          | 411453           | 1                  |
| RSDST600/500H100 | 600           | 500           | 5,01          | 411463           | 1                  |