

DSPH110 Drabinka H110

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość drabin pozwala na stosowanie podpór nawet co 8m.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

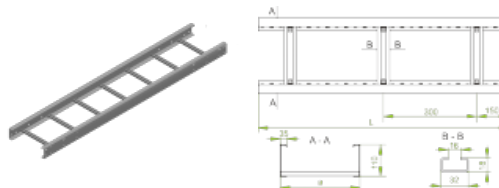

Drabiny ze szczelami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- drabinek o perforowanych burtach
- drabinek o długościach od 2 do 12 mb.
- drabinek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DSP200H110/3	200	3000	17400	4,98	411721	2
DSP200H110/6	200	6000	17400	4,98	411822	2
DSP300H110/3	300	3000	26600	5,26	411731	2
DSP300H110/6	300	6000	26600	5,26	411832	2
DSP400H110/3	400	3000	35800	5,55	411741	2
DSP400H110/6	400	6000	35800	5,55	411842	2
DSP500H110/3	500	3000	45000	5,84	411751	2
DSP500H110/6	500	6000	45000	5,84	411852	2
DSP600H110/3	600	3000	54200	6,13	411761	2
DSP600H110/6	600	6000	54200	6,13	411862	2