

DSCH110 Drabinka H110

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość drabin pozwala na stosowanie podpór nawet co 8m.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

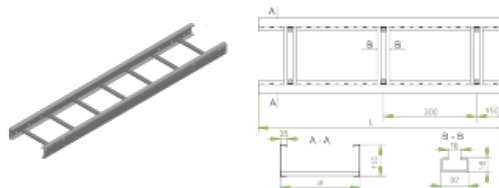

Drabiny ze szczelami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- drabinek o perforowanych burtach
- drabinek o długościach od 2 do 12 mb.
- drabinek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DSC200H110/3	200	3000	17400	6,05	411723	2
DSC200H110/6	200	6000	17400	6,05	411826	2
DSC300H110/3	300	3000	26600	6,19	411733	2
DSC300H110/6	300	6000	26600	6,19	411836	2
DSC400H110/3	400	3000	35800	6,68	411743	2
DSC400H110/6	400	6000	35800	6,68	411846	2
DSC500H110/3	500	3000	45000	6,96	411753	2
DSC500H110/6	500	6000	45000	6,96	411856	2
DSC600H110/3	600	3000	54200	7,21	411763	2
DSC600H110/6	600	6000	54200	7,21	411866	2