

LLDSC110 łuk przegubowy H110

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

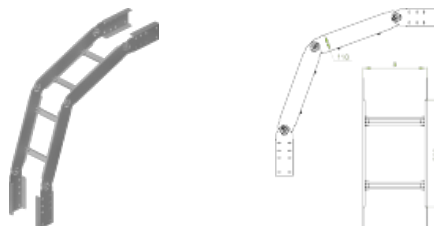

Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli. Do połączenia kształtek z drabinami należy użyć 40 śrub SGKM8x16

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LLDSC200H110	200	9,15	413722	10
LLDSC300H110	300	9,56	413732	4
LLDSC400H110	400	10,01	413742	4
LLDSC500H110	500	10,45	413752	4
LLDSC600H110	600	10,86	413762	4