

LLDSTH110 łuk przegubowy H110

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

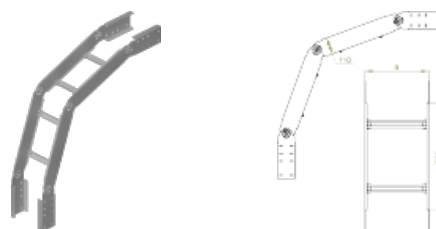

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LLDST200H110	200	13,35	413723	10
LLDST300H110	300	13,78	413733	4
LLDST400H110	400	14,25	413743	4
LLDST500H110	500	14,73	413753	4
LLDST600H110	600	15,14	413763	4