

ELDSTH110 Element łuku przegubowego H110

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

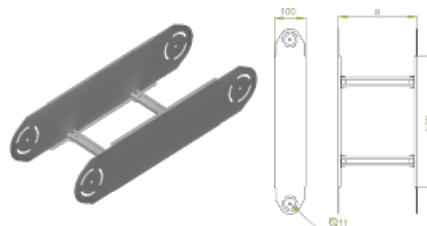

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

Wersje:

Grubość blachy: 3,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ELDST200H110	200	4,46	413823	10
ELDST300H110	300	4,69	413833	4
ELDST400H110	400	4,94	413843	4
ELDST500H110	500	5,17	413853	4
ELDST600H110	600	5,41	413863	4