

RPDSTH110 Redukcja prawa H110**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

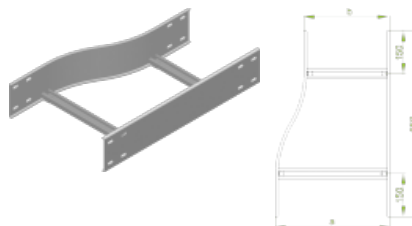

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby

SGKM8×16.

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RPDTC300/200H110	300	200	4,71	413233	1
RPDST400/300H110	400	300	4,92	413243	1
RPDST500/400H110	500	400	5,12	413253	1
RPDST600/500H110	600	500	5,32	413263	1