

## LDSMCH120 Łuk 45° H120

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku  
przewodzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

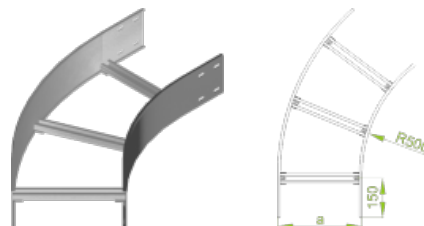

**Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy**

**zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGK8×16.**

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| LDSMC200H120 | 200              | 4,60          | 434922           | 2                  |
| LDSMC300H120 | 300              | 4,87          | 434932           | 2                  |
| LDSMC400H120 | 400              | 5,60          | 434942           | 2                  |
| LDSMC500H120 | 500              | 6,06          | 434952           | 2                  |
| LDSMC600H120 | 600              | 7,04          | 434962           | 2                  |