

LDSMTH120 Łuk 45° H120

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

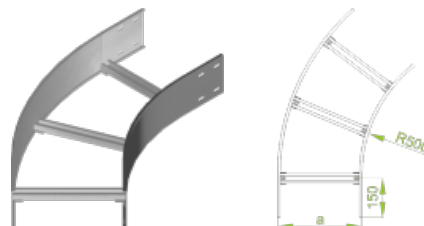

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK M8×16.

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LDSMT200H120	200	6,62	434923	2
LDSMT300H120	300	6,87	434933	2
LDSMT400H120	400	7,84	434943	2
LDSMT500H120	500	8,38	434953	2
LDSMT600H120	600	9,70	434963	2