

TDSCH120 Trójkąt H120**Informacje:****Zastosowanie**

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

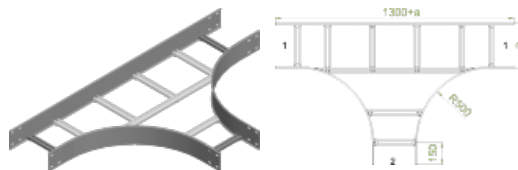

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK8×16.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TDSC200H120	200	10,07	431022	1
TDSC300H120	300	11,20	431032	1
TDSC400H120	400	12,17	431042	1
TDSC500H120	500	13,55	431052	1
TDSC600H120	600	14,68	431062	1