

LLDSTH120 łuk przegubowy H120

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

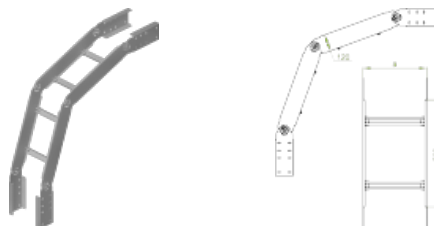

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LLDST200H120	200	15,27	435023	10
LLDST300H120	300	15,79	435033	4
LLDST400H120	400	16,32	435043	4
LLDST500H120	500	16,85	435053	4
LLDST600H120	600	17,36	435063	4