

RPDSCH120 Redukcja prawa H120**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

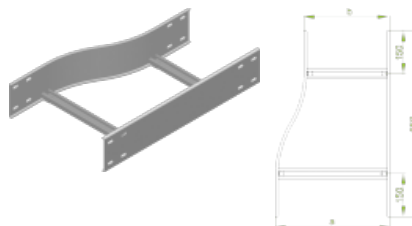

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby

SGKM8×16.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RPDSC300/200H120	300	200	3,50	431632	1
RPDSC400/300H120	400	300	3,70	431642	1
RPDSC500/400H120	500	400	3,90	431652	1
RPDSC600/500H120	600	500	4,10	431662	1