

RPDSTH120 Redukcja prawa H120**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

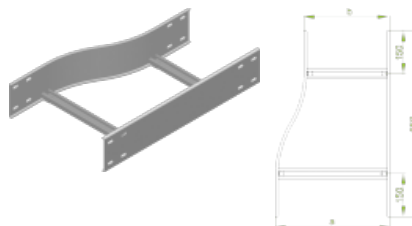

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby

SGKM8×16.

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RPDST300/200H120	300	200	4,02	431633	1
RPDST400/300H120	400	300	4,22	431643	1
RPDST500/400H120	500	400	4,42	431653	1
RPDST600/500H120	600	500	4,62	431663	1