

## LDSTH150 Łuk 90° H150

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku  
przewodzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

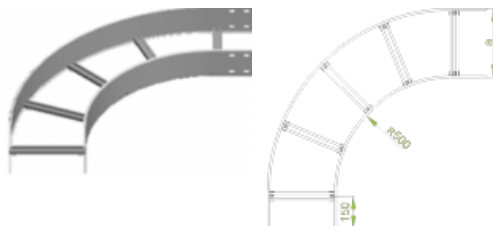

**Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu.**

**Do połączenia kształtki z drabinką należy**

**zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGK8×16.**

### Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| LDST200H150 | 200              | 11,27         | 432523           | 1                  |
| LDST300H150 | 300              | 12,36         | 432533           | 1                  |
| LDST400H150 | 400              | 13,64         | 432543           | 1                  |
| LDST500H150 | 500              | 14,76         | 432553           | 1                  |
| LDST600H150 | 600              | 16,77         | 432563           | 1                  |