

LLDSC150 łuk przegubowy H150

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

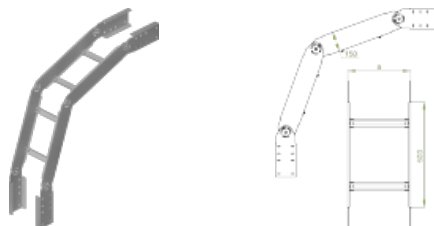

Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli. Do połączenia kształtek z drabinami należy użyć 40 śrub SGKM8x16

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LLDSC200H150	200	13,75	435322	10
LLDSC300H150	300	14,23	435332	4
LLDSC400H150	400	14,70	435342	4
LLDSC500H150	500	15,18	435352	4
LLDSC600H150	600	15,66	435362	4