

## LLDSTH150 łuk przegubowy H150

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

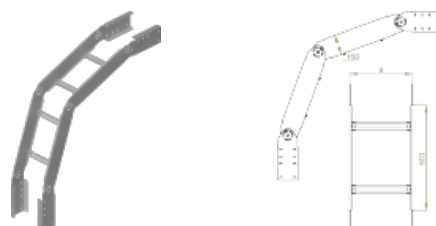

### Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| LLDST200H150 | 200              | 20,25         | 435323           | 10                 |
| LLDST300H150 | 300              | 20,77         | 435333           | 4                  |
| LLDST400H150 | 400              | 21,30         | 435343           | 4                  |
| LLDST500H150 | 500              | 21,82         | 435353           | 4                  |
| LLDST600H150 | 600              | 22,34         | 435363           | 4                  |