

RSDSCH150 Redukcja symetryczna H150

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

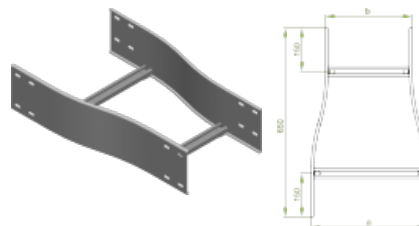

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby

SGKM8×16.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RSDSC300/200H150	300	200	4,13	433032	1
RSDSC400/300H150	400	300	4,33	433042	1
RSDSC500/400H150	500	400	4,61	433052	1
RSDSC600/500H150	600	500	4,73	433062	1