

RSDSTH150 Redukcja symetryczna H150

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

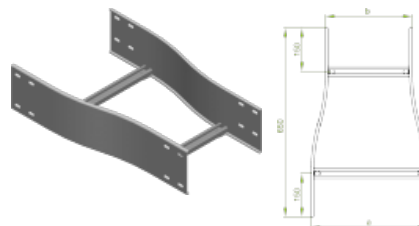

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby

SGKM8×16.

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RSDST300/200H150	300	200	5,97	433033	1
RSDST400/300H150	400	300	6,17	433043	1
RSDST500/400H150	500	400	6,49	433053	1
RSDST600/500H150	600	500	6,57	433063	1