

LZDSMH200 Łuk pionowy zewnętrzny H200**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

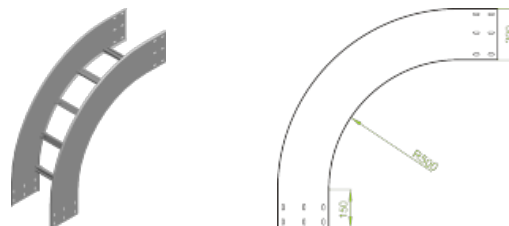

Możliwość wykonania łuku o dowolnym

promieniu wewnętrznym dostosowanym

do minimalnych promieni gięcia kabli.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK8×16.

Wersje:

Grubość blachy: **2,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZDSM200H200	200	14,75	434523	1
LZDSM300H200	300	15,26	434533	1
LZDSM400H200	400	15,58	434543	1
LZDSM500H200	500	15,96	434553	1
LZDSM600H200	600	16,35	434563	1