

LLDSTH200 Łuk przegubowy H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

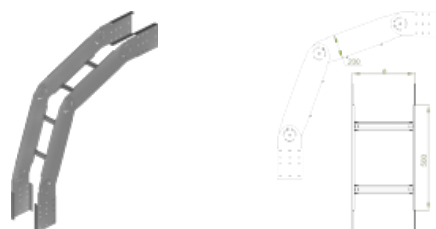

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LLDST200H200	200	25,23	435623	10
LLDST300H200	300	25,75	435633	4
LLDST400H200	400	26,28	435643	4
LLDST500H200	500	26,80	435653	4
LLDST600H200	600	27,32	435663	4