

RSDSCH200 Redukcja symetryczna H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

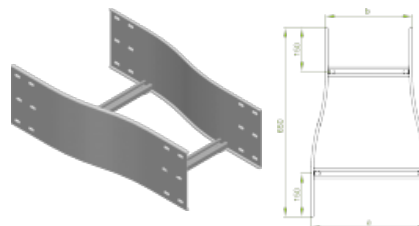

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z drabinką należy

zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby

SGKM8×16.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RSDSC300/200H200	300	200	5,17	434632	1
RSDSC400/300H200	400	300	5,37	434642	1
RSDSC500/400H200	500	400	5,57	434652	1
RSDSC600/500H200	600	500	5,77	434662	1