

CMT40H80N Ceownik wzmacnion

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: „WWT”, „WPT”, „WWC”, „WWCN”, „WPL”, „WTL”, „WW”, „WWS”, „WMC”, „WMCN”.

Materiał

Stal cynkowana metodą


Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

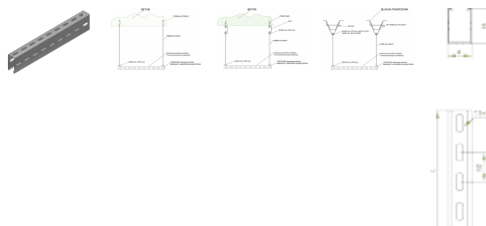

Uwaga! Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania

ceownika z blachy o grubości 2,5 mm. Do montażu ceownika

z łącznikiem należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CWT40H80/ 3	40	40	3000	15,55	610136	4
CWT40H80/ 6	40	40	6000	31,10	610166	4