

## CWT40H60 Ceownik wzmacnion

### Informacje:

#### ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: „WW”, „WWS”, „WS”, „WSZ”, „WZS”, „WWC”, „WWCN”, „WMC”, „WMCN”, „WPL”, „WWD”, „WPT”, „WTL”, „WWT”.

#### Materiał

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna odcinki do 3 m.

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

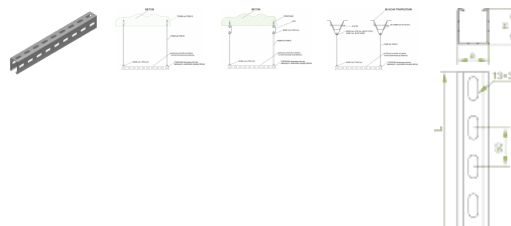

**Uwaga! Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania**

**ceownika z blachy o grubości 2,0 i 2,5 mm. Do montażu**

**ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20**

### Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

| Symbol     | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| CWT40H60/3 | 3000           | 40               | 641330           | 4                  | 60              | 12,67         |
| CWT40H60/6 | 6000           | 40               | 641360           | 4                  | 60              | 25,34         |