

LDSUC Łącznik dostawny

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej. Zabezpieczenie przed zsunięciem się kabli z trasy podczas ich przeciągania i użytkowania.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

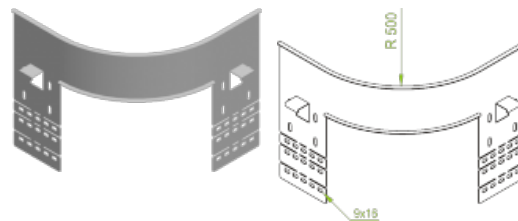

Uwaga! Łącznik należy dobrać do wysokości burt:

- LDSUC1 pasuje do drabin i koryt samonośnych H100

- LDSUC2 pasuje do drabin i koryt samonośnych H110

- LDSUC3 pasuje do drabin i koryt samonośnych H120, H150, H200

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LDSUC1	1,19	205001	2
LDSUC2	1,26	205002	2
LDSUC3	1,87	205003	2