

PLZ Przegroda łuku zewnętrzna 90°

Informacje:

Zastosowanie

Podział wzdłużny łuków.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

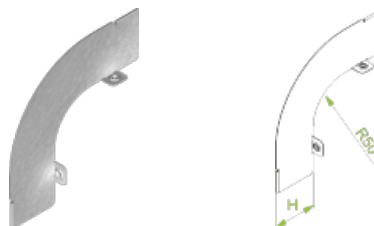

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
PLZ30	190110	10	30	0,06
PLZ42	190111	10	42	0,08
PLZ50	190112	10	50	0,10
PLZ60	190113	10	60	0,13
PLZ80	190114	10	80	0,21
PLZ100	190115	10	100	0,29
PLZ110	190116	10	110	0,30