

PLPZ Przegroda łuku zewnętrzna 90°

Informacje:

Zastosowanie

Podział wzdłużny łuków.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

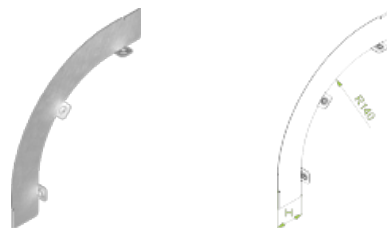

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
PLPZ30	190130	10	30	0,10
PLPZ42	190131	10	42	0,13
PLPZ50	190132	10	50	0,15
PLPZ60	190133	10	60	0,19
PLPZ80	190134	10	80	0,25
PLPZ100	190135	10	100	0,32
PLPZ110	190136	10	110	0,36