

PLMW Przegroda łuku wewnętrzna 45°

Informacje:

Zastosowanie

Podział wzdłużny łuków.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

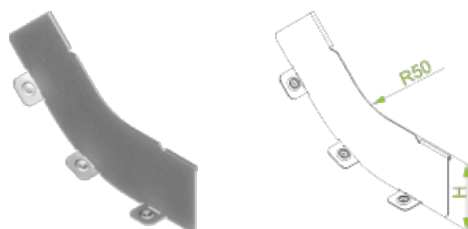

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
PLMW30	190140	10	30	0,05
PLMW42	190141	10	42	0,07
PLMW50	190142	10	50	0,08
PLMW60	190143	10	60	0,10
PLMW80	190144	10	80	0,15
PLMW100	190145	10	100	0,18
PLMW110	190146	10	110	0,20