

PTKDP Pokrywa trójkąta dostawnego

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

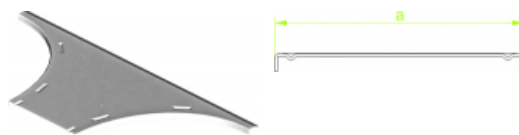

UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PTKDP50	50	0,15	105713	20
PTKDP100	100	0,30	105813	20
PTKDP150	150	0,52	105913	20
PTKDP200	200	0,80	106013	20
PTKDP300	300	1,50	106113	10
PTKDP400	400	2,46	106213	10
PTKDP500	500	3,62	106313	10
PTKDP600	600	5,02	106413	10