

OPZLPH50 Obejście poziome H50

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

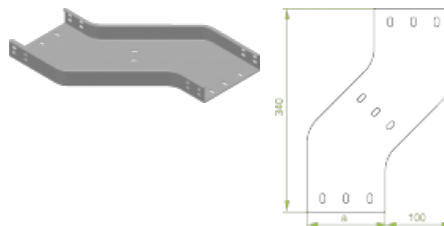

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	CieŜar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZLP 50H50	50	0,58	354705	10
OPZLP100H50	100	0,78	354710	10
OPZLP200H50	200	1,13	354720	10
OPZLP300H50	300	1,48	354730	4
OPZLP400H50	400	1,83	354740	4
OPZLP500H50	500	2,18	354750	4
OPZLP600H50	600	2,53	354760	4