

OPZLCH50 Obejście poziome H50

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

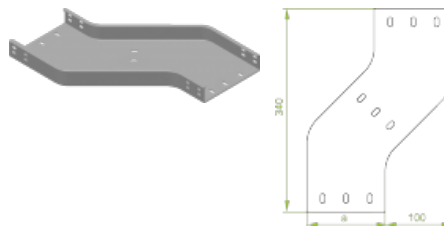

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZLC 50H50	50	0,78	354805	10
OPZLC100H50	100	1,03	354810	10
OPZLC200H50	200	1,50	354820	10
OPZLC300H50	300	1,97	354830	4
OPZLC400H50	400	2,44	354840	4
OPZLC500H50	500	2,91	354850	4
OPZLC600H50	600	3,37	354860	4