

OPZLPH100 Obejście poziome H100

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

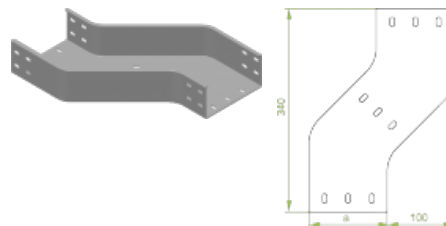

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZLP100H100	100	1,35	314710	10
OPZLP200H100	200	1,75	314720	10
OPZLP300H100	300	2,15	314730	4
OPZLP400H100	400	2,54	314740	4
OPZLP500H100	500	2,94	314750	4
OPZLP600H100	600	3,33	314760	4