

OPZLCH100 Obejście poziome H100

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

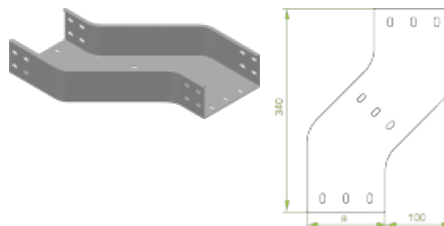

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZLC100H100	100	1,79	314810	10
OPZLC200H100	200	2,33	314820	10
OPZLC300H100	300	2,85	314830	4
OPZLC400H100	400	3,38	314840	4
OPZLC500H100	500	3,90	314850	4
OPZLC600H100	600	4,43	314860	4