

## OPZLPH200 Obejście poziome H200

### Informacje:

#### Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w pionowym ciągu trasy  
Kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować  
łączniki LZC...

i śruby SGK F M8×14 lub SGF M8×14

#### Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

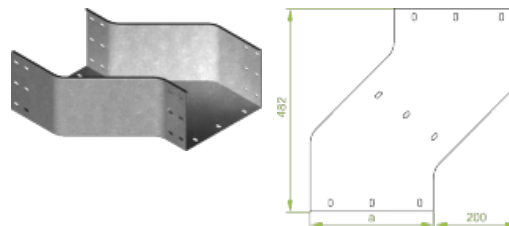

### Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| OPZLP200H200 | 200              | 3,97          | 374720           | 10                 |
| OPZLP300H200 | 300              | 4,53          | 374730           | 4                  |
| OPZLP400H200 | 400              | 5,09          | 374740           | 4                  |
| OPZLP500H200 | 500              | 5,66          | 374750           | 4                  |
| OPZLP600H200 | 600              | 6,22          | 374760           | 4                  |