

OPZLCH200 Obejście poziome H200

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w pionowym ciągu trasy
Kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować
łączniki LZC...

i śruby SGK F M8×14 lub SGF M8×14

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

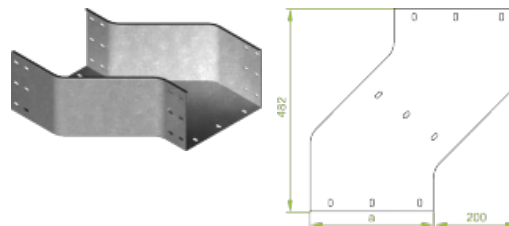

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZLC200H200	200	5,28	374820	10
OPZLC300H200	300	6,03	374830	4
OPZLC400H200	400	6,78	374840	4
OPZLC500H200	500	7,53	374850	4
OPZLC600H200	600	8,27	374860	4