

TDCN Trójkąt drabinki H120

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

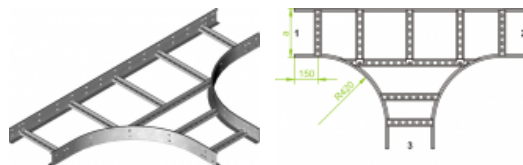

Przy różnych szerokościach drabin
należy podać wymiary 1,2,3.

**Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 48 kompletów
śrub SGKM8x14 lub SGM8x14**

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TDC100H120N	100	8,98	484110	2
TDC200H120N	200	10,02	484120	2
TDC300H120N	300	11,09	484130	2
TDC400H120N	400	12,18	484140	2
TDC500H120N	500	13,24	484150	2
TDC600H120N	600	14,31	484160	2