

CZDCN Czwórnik drabinki H120

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

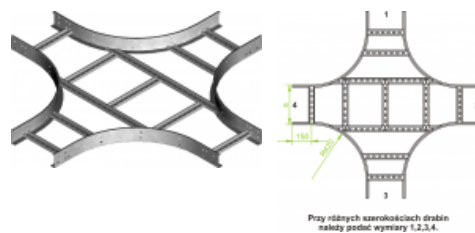

Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 64 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZDC100H120N	100	11,95	484310	2
CZDC200H120N	200	12,85	484320	2
CZDC300H120N	300	14,03	484330	2
CZDC400H120N	400	13,94	484340	2
CZDC500H120N	500	15,17	484350	2
CZDC600H120N	600	17,45	484360	2