

## RDSCN Redukcja drabinki symetryczna H120

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

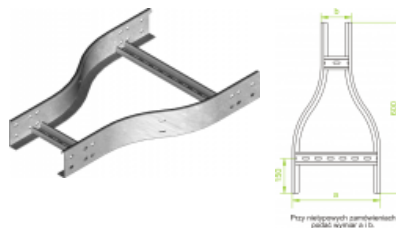

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol           | Szerokość a [mm] | Wymiar b [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| RDSC200/100H120N | 200              | 100           | 3,25          | 485120           | 2                  |
| RDSC300/200H120N | 300              | 200           | 3,48          | 485130           | 2                  |
| RDSC400/300H120N | 400              | 300           | 3,72          | 485140           | 2                  |
| RDSC500/400H120N | 500              | 400           | 3,96          | 485150           | 2                  |
| RDSC600/500H120N | 600              | 500           | 4,17          | 485160           | 2                  |