

PLDC Pokrywa łuku 90°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

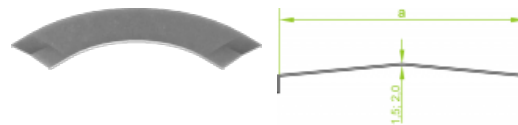

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PLDC100	100	1,52	230510	2
PLDC200	200	3,07	230520	2
PLDC300	300	4,85	230530	2
PLDC400	400	6,84	230540	2
PLDC500	500	9,05	230550	2
PLDC600	600	11,49	230560	2