

PLDZP Pokrywa łuku zew. 90°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

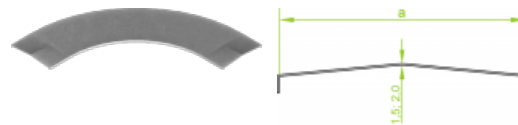

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PLDZP100	100	1,37	220410	2
PLDZP200	200	2,76	220420	2
PLDZP300	300	4,37	220430	2
PLDZP400	400	6,13	220440	2
PLDZP500	500	8,15	220450	2
PLDZP600	600	10,34	220460	2