

PLDZC Pokrywa łuku zew. 90°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

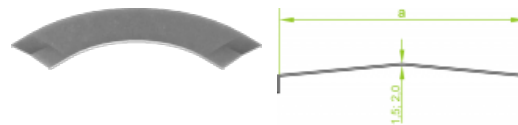

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PLDZC100	100	1,82	230410	2
PLDZC200	200	3,68	230420	2
PLDZC300	300	5,82	230430	2
PLDZC400	400	8,21	230440	2
PLDZC500	500	10,86	230450	2
PLDZC600	600	13,79	230460	2