

## PTDC Pokrywa trójnika

### Informacje:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.  
Wykorzystywanie w pomieszczeniach  
o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

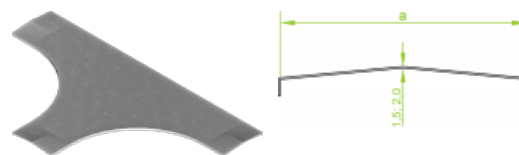

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol  | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|---------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| PTDC100 | 100              | 3,15          | 230310           | 2                  |
| PTDC200 | 200              | 5,97          | 230320           | 2                  |
| PTDC300 | 300              | 8,83          | 230330           | 2                  |
| PTDC400 | 400              | 11,98         | 230340           | 2                  |
| PTDC500 | 500              | 15,41         | 230350           | 2                  |
| PTDC600 | 600              | 19,13         | 230360           | 2                  |