

PZLDP Pokrywa łuku 90° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą


zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

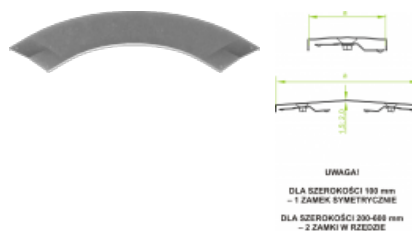

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLDP100	100	1,27	220710	2
PZLDP200	200	4,04	220720	2
PZLDP300	300	5,56	220730	2
PZLDP400	400	5,70	220740	2
PZLDP500	500	7,55	220750	2
PZLDP600	600	9,58	220760	2