

PZLDC Pokrywa łuku 90° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

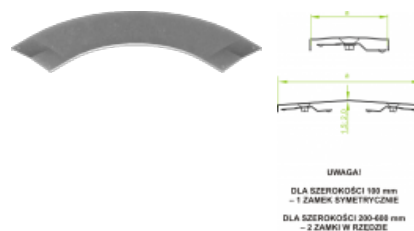

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLDC100	100	1,52	230710	2
PZLDC200	200	3,07	230720	2
PZLDC300	300	4,85	230730	2
PZLDC400	400	6,84	230740	2
PZLDC500	500	9,05	230750	2
PZLDC600	600	11,49	230760	2