

PZLDZP Pokrywa łuku zew. 90° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą


zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

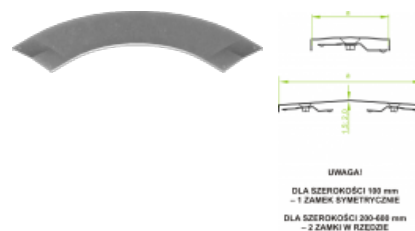

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLDZP100	100	1,37	220810	2
PZLDZP200	200	2,76	220820	2
PZLDZP300	300	4,37	220830	2
PZLDZP400	400	6,16	220840	2
PZLDZP500	500	8,15	220850	2
PZLDZP600	600	10,34	220860	2