

PZLDZC Pokrywa łuku zew. 90° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą


zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

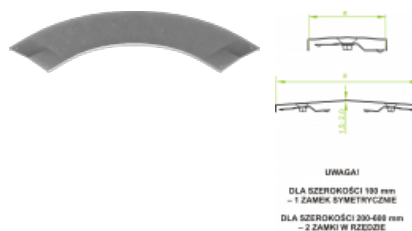

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLDZC100	100	1,82	230810	2
PZLDZC200	200	3,68	230820	2
PZLDZC300	300	5,82	230830	2
PZLDZC400	400	8,21	230840	2
PZLDZC500	500	10,86	230850	2
PZLDZC600	600	13,79	230860	2