

PZRDSP Pokrywa redukcji symetrycznej z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą


zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

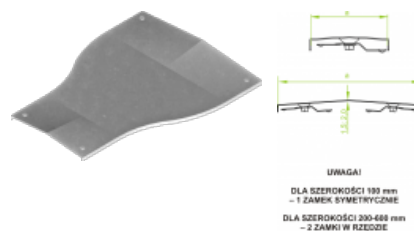

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZRDSP200/100	200	100	1,18	200202	2
PZRDSP300/200	300	200	1,89	200203	2
PZRDSP400/300	400	300	2,60	200204	2
PZRDSP500/400	500	400	3,29	200205	2
PZRDSP600/500	600	500	3,98	200206	2