

PZRDLP Pokrywa redukcji lewej z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

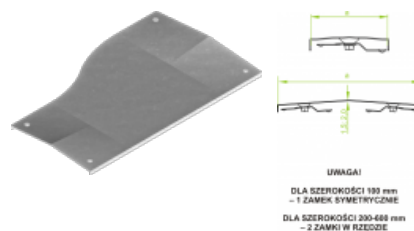

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZRDLP200/100	200	100	1,18	200302	2
PZRDLP300/200	300	200	1,89	200303	2
PZRDLP400/300	400	300	2,60	200304	2
PZRDLP500/400	500	400	3,29	200305	2
PZRDLP600/500	600	500	3,98	200306	2