

PZRDLC Pokrywa redukcji lewej z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

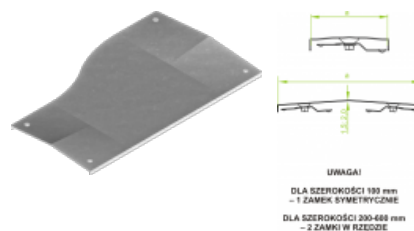

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZRDLC200/100	200	100	1,57	210302	2
PZRDLC300/200	300	200	2,52	210303	2
PZRDLC400/300	400	300	3,47	210304	2
PZRDLC500/400	500	400	4,39	210305	2
PZRDLC600/500	600	500	5,31	210306	2