

CMMP40H40 Ceownik montażowy

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment

konstrukcji i element konstrukcyjny

do mocowania drabinek, koryt i wysięgników:

„WWT”, „WPT”, „WWC”, „WWCN” „WPL”,

„WTL”, „WW”, „WWS”, „WWD”, „WMC”, „WMCN”

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m i do

grubości 2,0mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

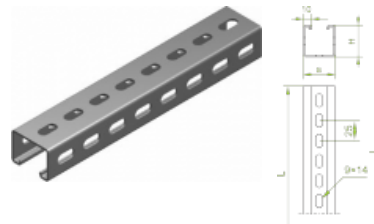

Uwaga!

Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m.

Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub

śrub SGK M8×14 lub SG M8×14

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMMP40H40/2	2000	40	614420	8	40	2,64
CMMP40H40/3	3000	40	614430	8	40	3,96
CMMP40H40/6	6000	40	614460	8	40	7,92