

WPCDN Wspornik sufitowy

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Nowy sposób łączenia ceowników

za pomocą specjalnych nitów.

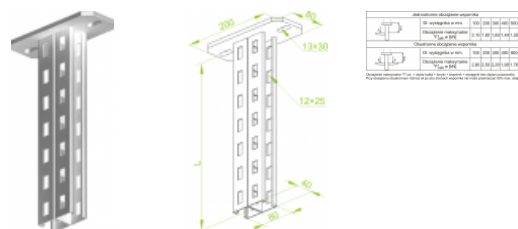

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WPCD200N	200	1,48	730820	10
WPCD300N	300	1,68	730830	10
WPCD400N	400	2,26	730840	4
WPCD500N	500	2,65	730850	4
WPCD600N	600	3,04	730860	4
WPCD700N	700	3,50	730870	2
WPCD800N	800	3,82	730880	2
WPCD900N	900	4,21	730890	2
WPCD1000N	1000	4,60	750811	2
WPCD2000N	2000	8,50	750812	2
WPCD3000N	3000	12,40	750813	2